


SRC016系列


SRC016 Series

型号 TYPE

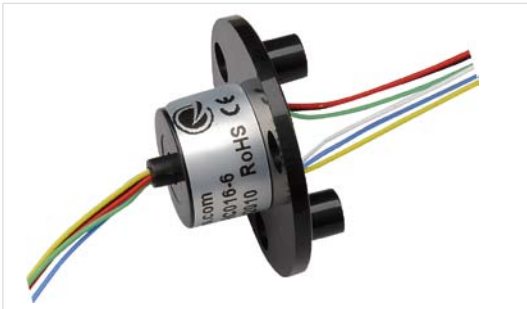

标准型(Standard Type) SRC016-6

外形尺寸 OUTLINE DIMENSION 单位(UNIT) mm

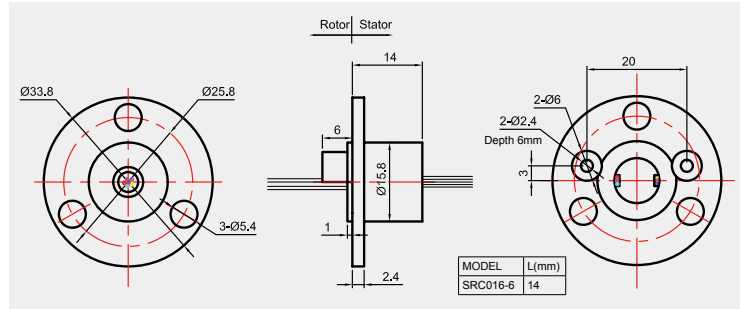

电气技术指标 Electrical data

参数 Specification	数值 Values
额定电压 Rated Voltage	240VDC/240VAC
额定电流 Rated Current	标准每环为2A 2A/ring
导线规格 Lead Size	AWG28 彩色镀银铁氟龙绝缘 AWG28, color coded, FEP insulated, silver plated copper
导线长度 Lead Length	250mm或根据客户要求提供 250mm (or as request)
绝缘体强度 Dielectric Strength	500VAC@50Hz, 60s
绝缘电阻 Insulation Resistance	1000M Ω /500VDC
动态电阻变化值 Electrical Noise	< 0.01 Ω

机械技术指标 Mechanical data

参数 Specification	数值 Values
工作速度 Operating Speed	0~300rpm
工作温度 Temperature Range	-20 $^{\circ}$ C - +80 $^{\circ}$ C
工作湿度 Operating Humidity	60%RH 或更高 60%RH or higher
接触材料 Contact Material	贵金属 Precious Metals
壳体材料 Housing Material	工程塑料 Engineering Plastics

导线色码表 Lead Color Code

SRC016-6	1. 红RED	2. 黄YEL	3. 黑BLK	4. 蓝BLU	5. 绿GRN	6. 白WHT
----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------